

Suszarka DC-2200



Suszarka DC-2200 jest przeznaczona do suszenia narzędzi chirurgicznych i wyposażenia anestezyjologicznego, a także innego wyposażenia wielokrotnego użytku stosowanego w służbie zdrowia i różnego rodzaju laboratoriach.

Wykorzystywana jest w połączeniu z myjniemi-dezynfektorami DEKO 2000 lub DEKO D 32 (komora mieści 2 pełne wsady z tych urządzeń), ale także jako samodzielne urządzenie. Suszarka posiada 8 poziomów suszenia oraz podwójne ściany z izolacją termiczną i akustyczną. Produkowana jest w wersji przelotowej i nieprzelotowej z drzwiami otwieranymi na lewą lub prawą stronę.

Dane techniczne

Rysunek wymiarowy

Modele

DC-2200 nieprzelotowa
z drzwiami na zawiasach z lewej lub
prawej strony

DC-2200X przelotowa
z drzwiami na zawiasach z lewej lub
prawej strony

Wyposażenie standardowe

- 3 niezależnie wyjmowane półki
- 1 półka z uchwytem na 36 długich węży anestetycznych
- 2 kasety na 6 węży anestetycznych każda
- prowadnice dla 8 półek
- króciec podłączenia wentylacji
- panel sterowania
- termometr cyfrowy
- wskaźniki faz programu
- filtr powietrza
- regulowane nóżki

Sterowanie mikroprocesorowe


- 5 różnych programów suszenia
- temperatura regulowana w zakresie do 90 °C
- czas regulowany w zakresie 1-99 minut lub praca ciągła
- wskazania czasu pozostałego do końca procesu

Instalacja

- energia elektryczna 3×230/400 V, 50 Hz, 16 A
- moc 5,6 kW
- moc grzewcza 5,3 kW
- odpływ powietrza 100 mm, 28 l/s
- waga 165 kg

Wyposażenie dodatkowe

- dodatkowe niezależnie wyjmowane półki

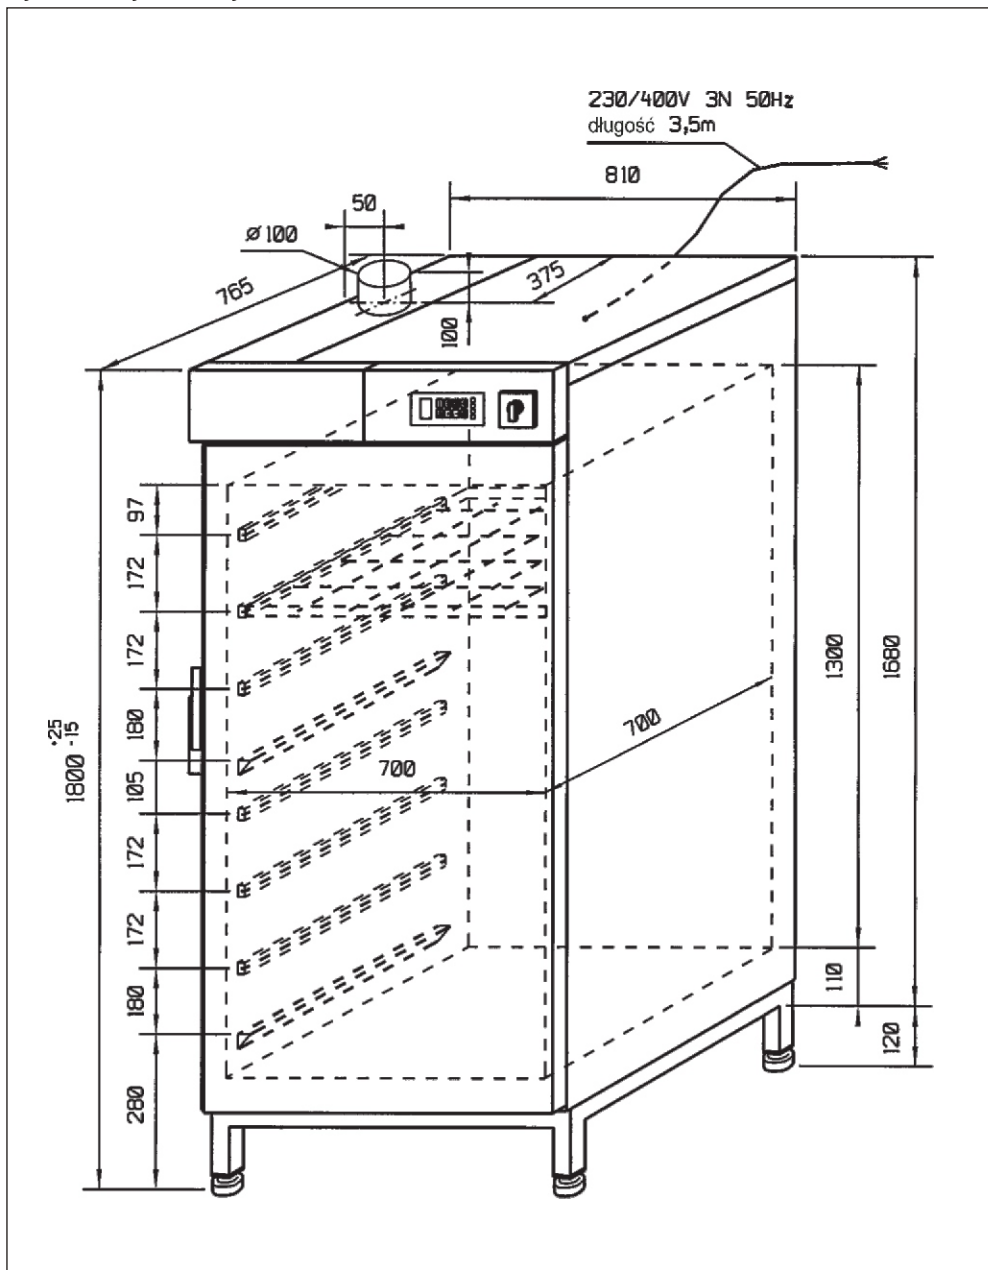

Spółdzielnia **SMS**
Mechaników

ul. Konstruktorska 8
02-673 Warszawa
tel. (0-22) 843 27 61
fax (0-22) 843 28 81
e-mail: sms@sms.com.pl
www.sms.com.pl