


# STERYLIZATOR LABORATORYJNY ASL 80

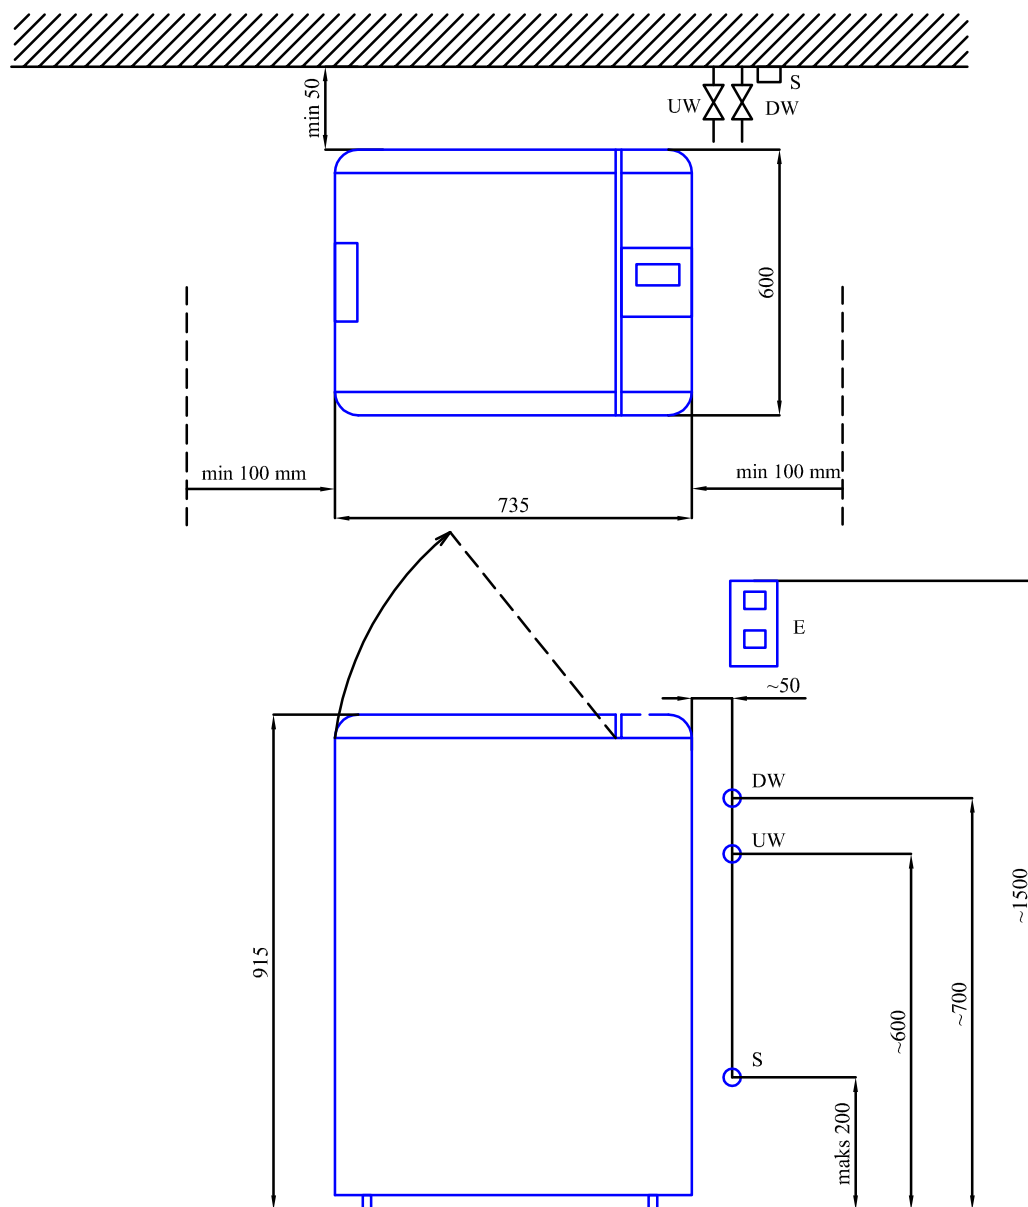

## DANE TECHNICZNE:

E - energia elektryczna, 230/400V; 50Hz; (3x16A, 5x1.5mm<sup>2</sup>)

Gniazdo CEE z wyłącznikiem odcinającym

DW - doprowadzenie wody rurą 1/2" zakończone zaworem odcinającym,

zużycie 5-10 l/cykl dla modelu B,M,MS zużycie 20-40 l/cykl dla modelu V,MV,MSV

UW - doprowadzenie wody uzdatnionej rurą 1/2" zakończone zaworem odcinającym, zużycie 3-5 l/cykl

S - odpływ w ścianie fi 50 na wysokości maks 200 mm

woda (ciśnienie zasilania 0,1 - 0,6 MPa)

moc zainstalowana 6 kW

emisja ciepła około 1 kW

waga urządzenia 170 kg

sprężone powietrze 1/2" (tylko jako opcja w modelu MS i MSV)